


## ОПИСАНИЕ

Судовые вентиляторы дымоудаления WMOP предназначены для работы в газоопасных зонах, классифицированных как зона 0 по IEC 79-10, в которых не допускается использование электродвигателей. Они могут быть применены для удаления газа из резервуаров с нефтью, газом и химикатами. Вентиляторы WMOP могут использоваться как вытяжные или приточные вентиляторы. Корпус вентилятора выполнен из углеродистой стали, оцинкованной горячим способом. Лопастное колесо изготовлено из алюминиевого сплава с защитой от морской воды АК11, статически и динамически сбалансировано. Корпус изнутри, на пути лопастного колеса, выложен медным листом толщиной 2 мм. Привод вентилятора - турбина WM 3,25 F 0,30 VENT, выполненная из бронзы (для пресной или морской воды). Водопроводное подключение - Storz DN50, или другое, в порядке заказа. Вход и выход вентилятора защищены проволочной сеткой из нержавеющей стали. Вентилятор может поставляться с антистатическими гибкими шлангами DN315, переходниками DN400/DN315 и водяными шлангами с Storz DN50 (или другими), 15 м длиной. МАРКИРОВКА: WMOP 400/280-40°-Ex.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Рабочие параметры:

Рабочее давление подачи воды - 0,6 МПа, Обороты - 3600 мин.,  
Номинальная мощность водяной турбины - 3.0 кВт, Мощность/давление вентилятора - см. схему,  
Общий вес вентилятора - 61 кг.

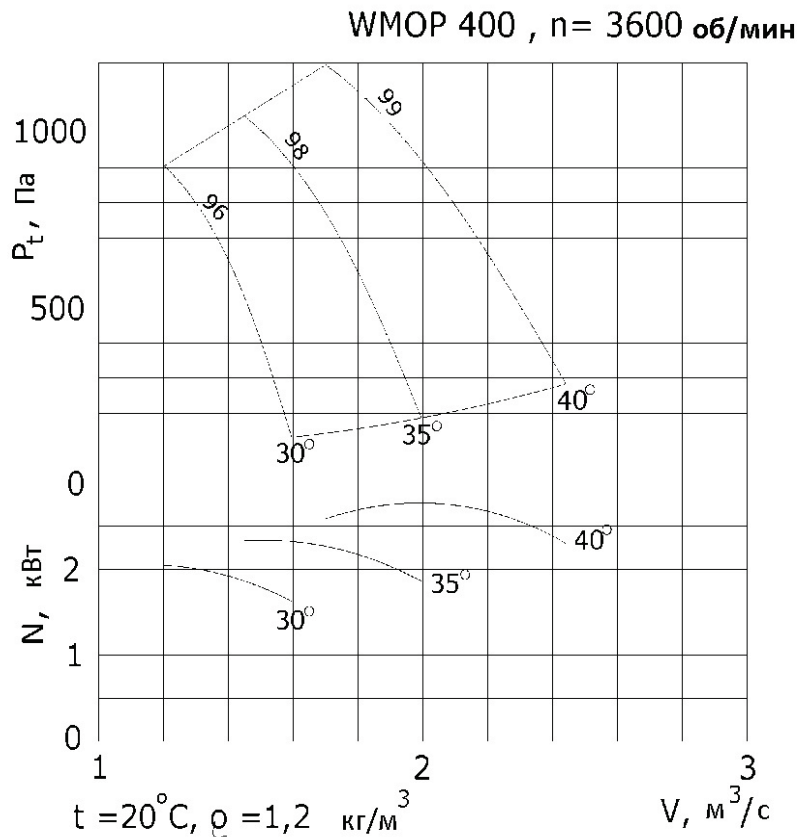

**РАЗМЕРЫ**

