

ОПИСАНИЕ

Огнестойкие сетки типа FM предназначены для установки на приточных / вытяжных вентиляционных отверстиях, где требуется защита от проникновения пламени или искр, на пример склад красок или химикатов, шкафчики для ацетилена и т. д. Огнестойкая сетка состоит из двух съемных половин, позволяющих очистить внутреннюю часть решетки. Сетка FM состоит из двух рам, изготовленных из низкоуглеродистой стали, каждая с припаянной огнестойкой сеткой из морской водостойкой латуни M80. Свободное чистое расстояние между проводами 0,63 мм; полезная площадь сетки - 60%. В зависимости от размера сетки комплектуются горизонтальными и / или вертикальными ребрами жесткости. Размеры решетки В и Н уточняются Заказчиком. Обработка поверхности: каркас и ребра жесткости - окрашены набором морских красок, проволочная сетка - необработанная. По запросу сетки FM могут быть поставлены различной формы, например. грамм. круглые, с закругленными углами и др. Подробная информация предоставляется Заказчиком.

МАРКИРОВКА

Пример: огнестойкая сетка FM шириной В = 500, высотой Н = 400: FM – 500 x 400

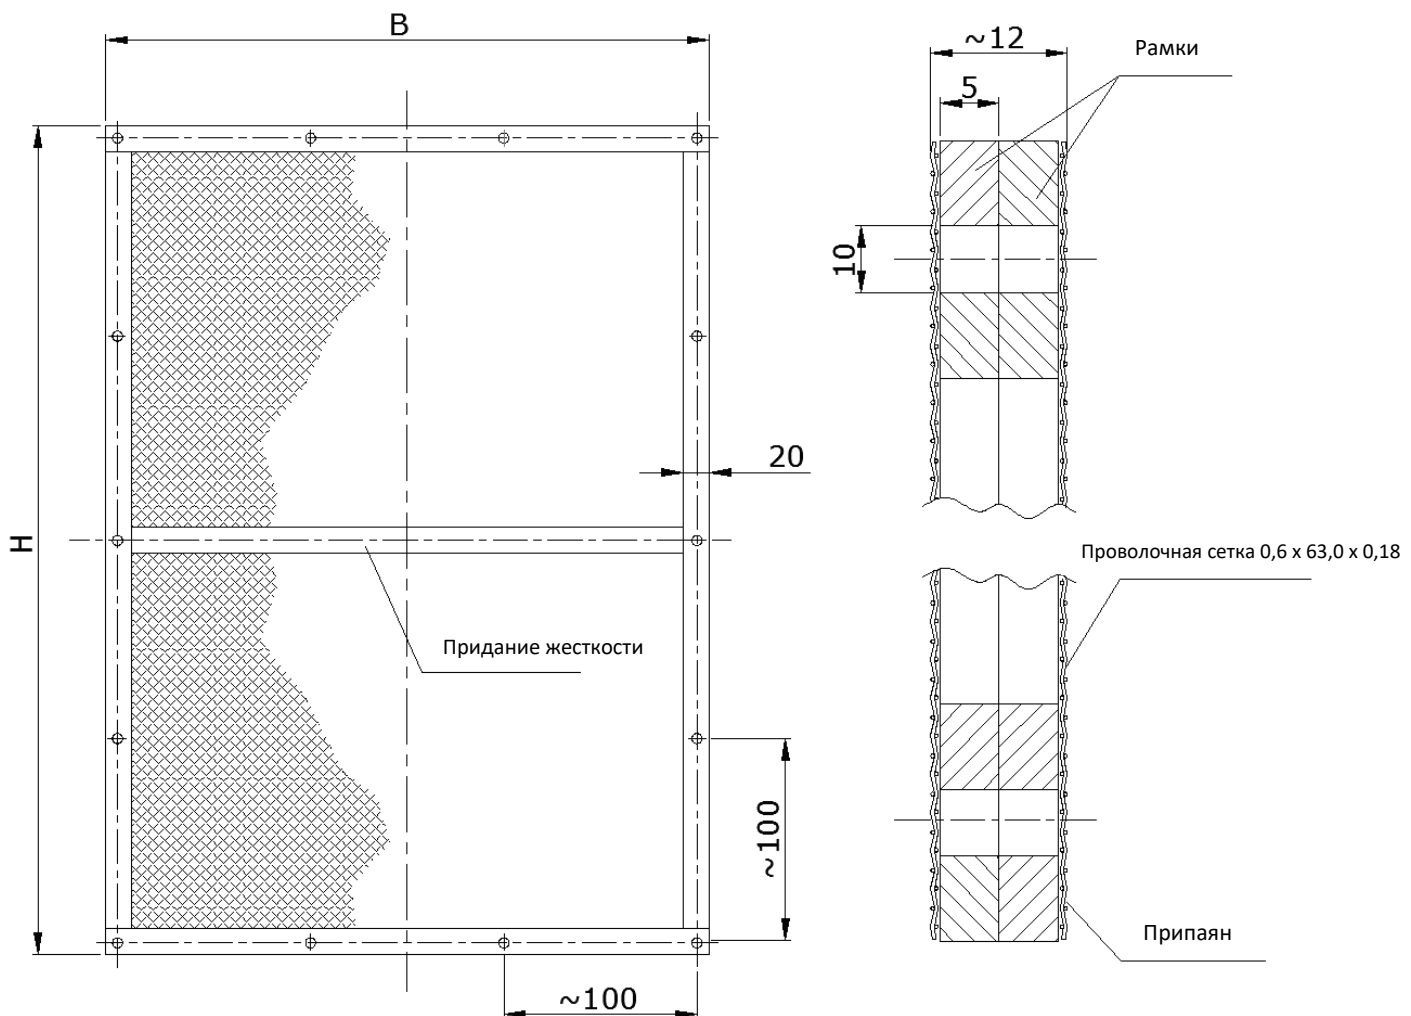


ТАБЛИЦА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

