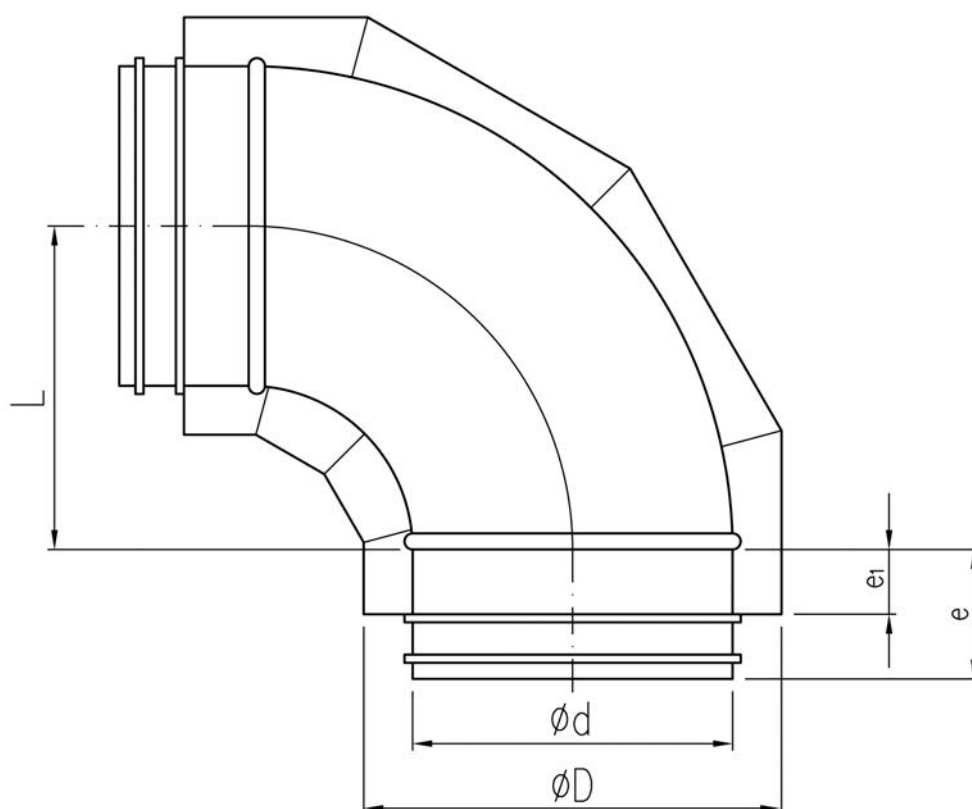


ОПИСАНИЕ

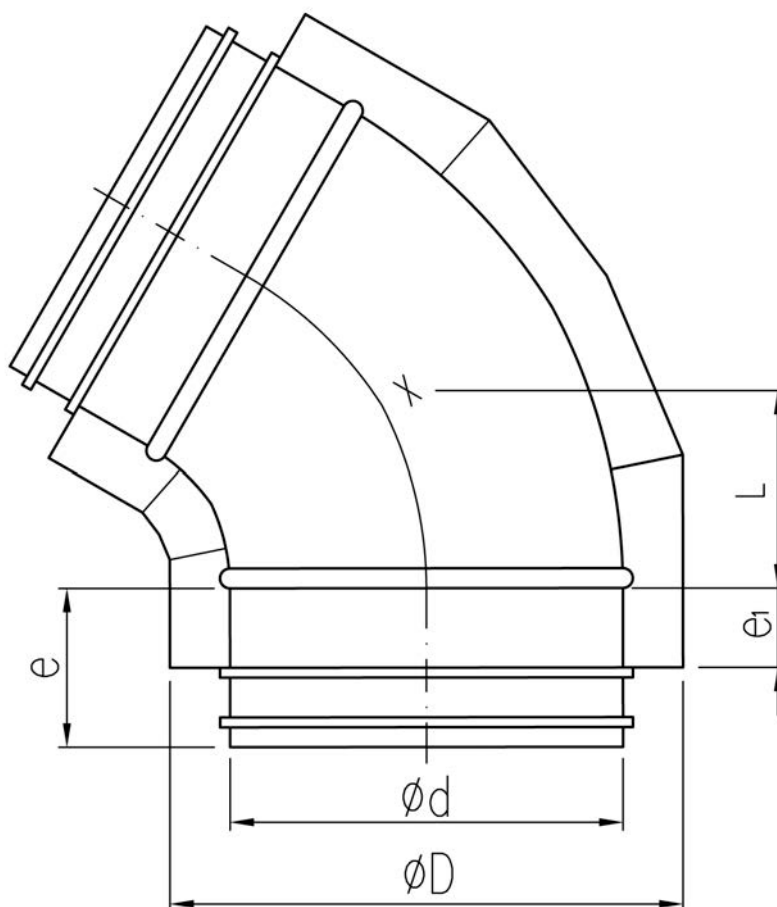
Отводы типа BFLI представляют собой сегментированные элементы с прокладкой EPDM. Отводы обеспечивают компоновку каналов во многих различных направлениях. Отводы доступны под углом 90°, 60°, 45°, 30° и 15°. Элементы изолированы стекловатой толщиной 16 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

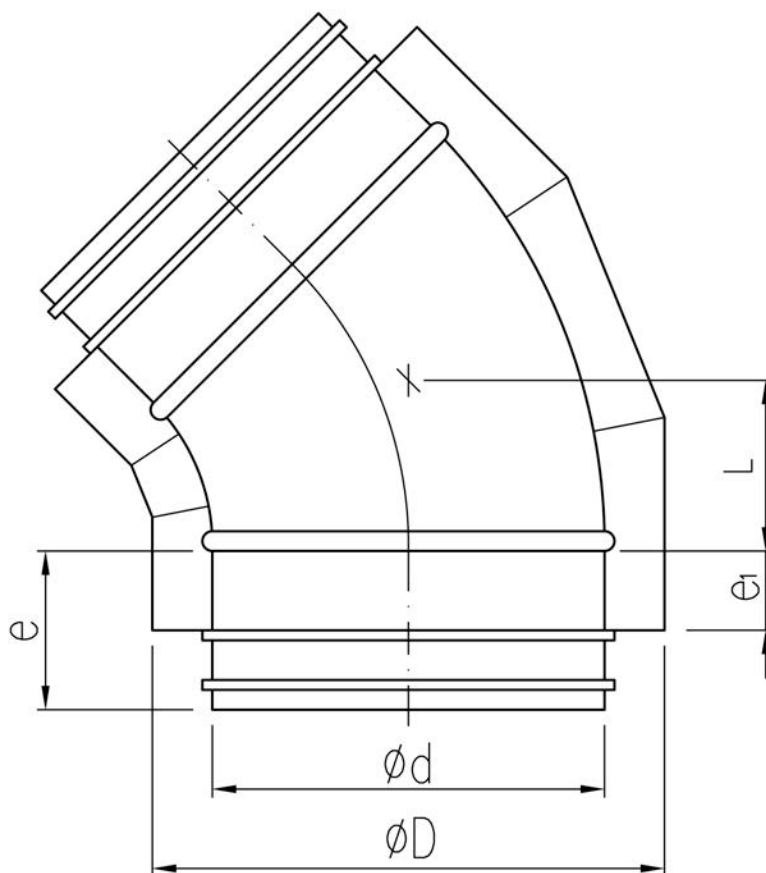
BFLI 90



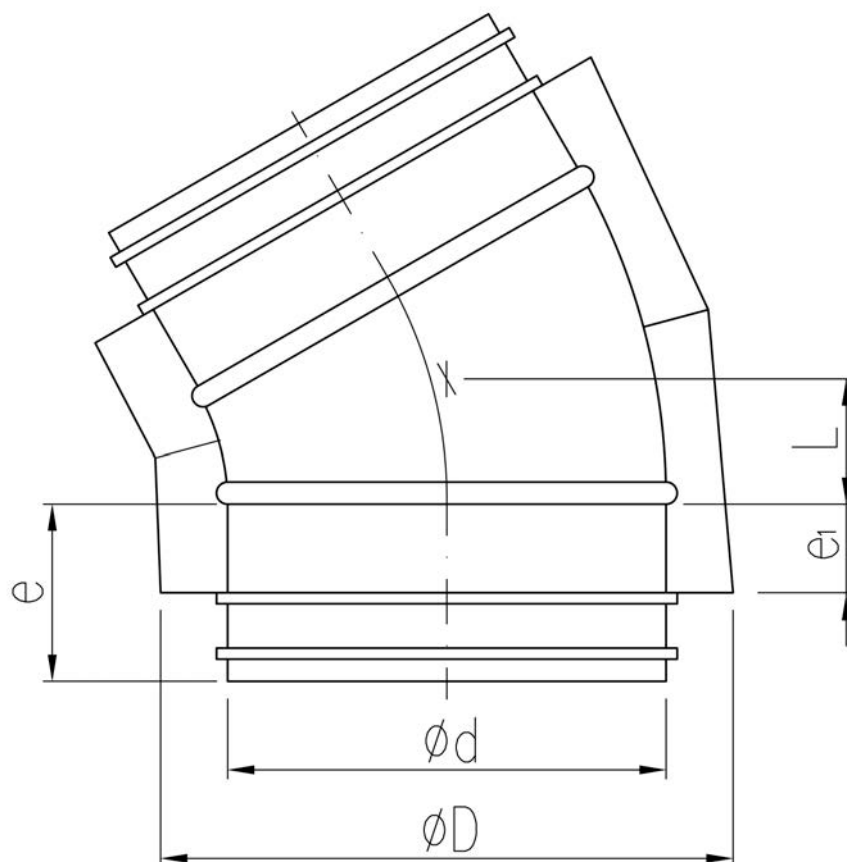
Размеры [мм]			Допуск Ød [мм]		Вес [кг]
Ød	ØD	L	e ₁	e	
80	112	100	20	36	0.7
100	132	100	20	36	0.9
125	157	125	20	36	1.3
160	192	160	20	36	2.1
200	232	200	20	36	3.2
250	280	250	20	55	4.7

BFLI 60


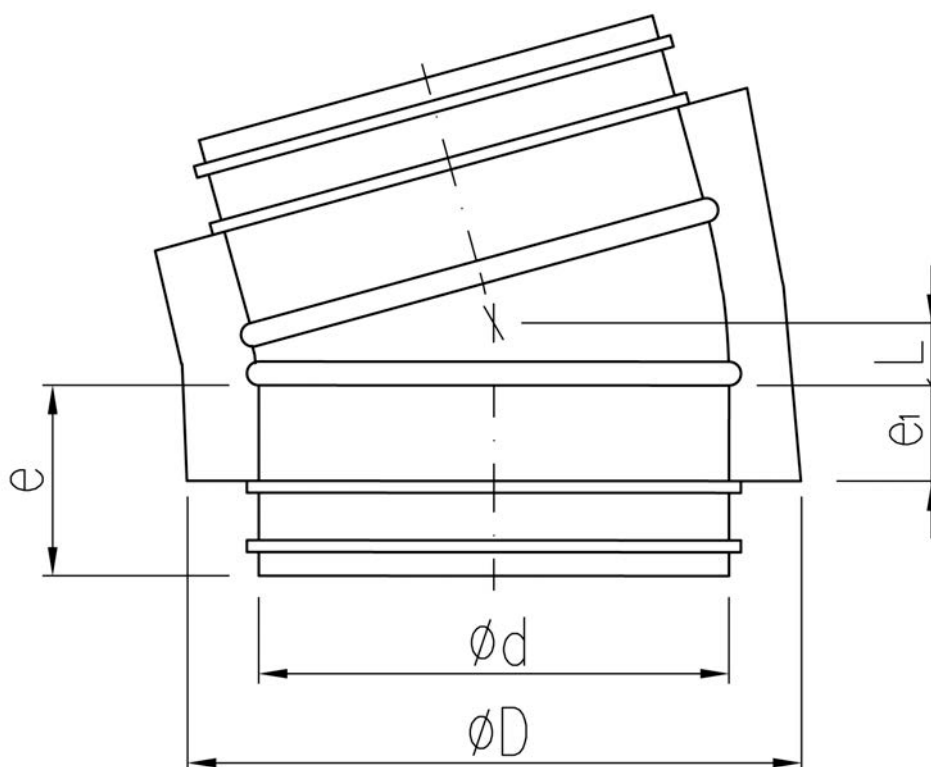
Размеры [мм]			Допуск Ød [мм]		Вес [кг]
ød	øD	L	e ₁	e	
80	112	58	20	36	0.6
100	132	58	20	36	0.8
125	157	72	20	36	1.0
160	192	92	20	36	1.6
200	232	115	20	36	2.6
250	280	144	20	55	3.5

**BFLI 45**

Размеры [мм]			Допуск ϕd [мм]		Вес [кг]
ϕd	ϕD	L	e_1	e	
80	112	41	20	36	0.5
100	132	41	20	36	0.6
125	157	52	20	36	0.8
160	192	66	20	36	1.1
200	232	83	20	36	1.8
250	280	104	20	55	2.6

BFLI 30


Размеры [мм]			Допуск Ød [мм]		Вес [кг]
Ød	ØD	L	e ₁	e	
80	112	27	20	36	0.4
100	132	27	20	36	0.5
125	157	33	20	36	0.6
160	192	43	20	36	0.9
200	232	54	20	36	1.3
250	280	67	20	55	2.3

**BFLI 15**

Размеры [мм]			Допуск Ød [мм]		Вес [кг]
Ød	ØD	L	e ₁	e	
80	112	13	20	36	0.3
100	132	13	20	36	0.5
125	157	16	20	36	0.5
160	192	21	20	36	0.8
200	232	26	20	36	1.0
250	280	33	20	55	1.5