


ОПИСАНИЕ

Местный воздухоораспределитель/насадка дефростера представляет собой конструкцию с круглым сечением в соединении с круглым (гибким) или прямоугольным воздуховодом. Насадки подают нагретый воздух (до пригл. +45°C) и устанавливаются в подоконниках или потолке для предотвращения скопления влаги и конденсации на оконных поверхностях. Местный воздухоораспределитель круглого сечения состоит из двух основных частей: регулируемой верхней части и трубки для подключения к каналу. Круглая насадка является подвижной для регулировки направления и потока воздуха. Объем воздуха в этом воздухоораспределителе регулируется заслонкой внутри воздуховода. Она закрывается поворотом насадки по часовой стрелке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал верхней части: АБС пластик
- материал трубки: АБС пластик

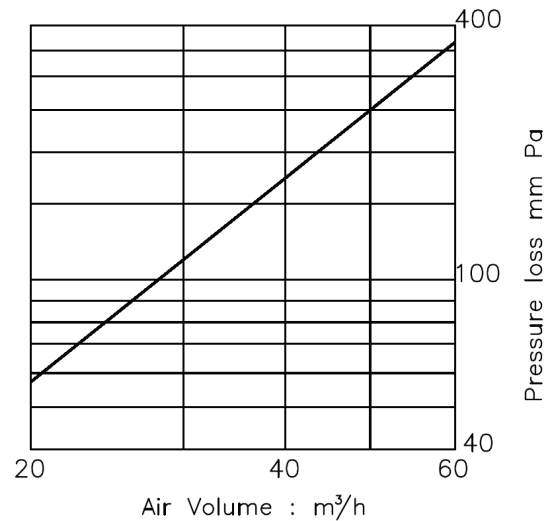

РАЗМЕРЫ

