

ОПИСАНИЕ

Вентиляционные решетки KW предназначены для непосредственного монтажа на конструкционных переборках или каналах морских судов, например, как приточные или вытяжные решетки систем вентиляции грузовых помещений Ro-Ro, машинных отделений или технических помещений. Особенности - прочная конструкция и простота разборки. Решетки KW состоят из рамы со встроенной проволочной сеткой и зажимов для приварки к судовым конструкциям. Рекомендуемая скорость воздуха относительно сетки 3-7 м/с. Решетки комплектуются крепежными болтами М10 и пружинными шайбами. В зависимости от размера решетки оснащаются горизонтальными и / или вертикальными ребрами жесткости - подробное расположение предоставляется по запросу. Размеры решетки В, Н и R уточняются Заказчиком. Рекомендуемый радиус решетки R составляет 50 - 100 мм в зависимости от размера решетки. Обработка поверхности: каркас и проволочная сетка - горячее цинкование, фиксирующие хомуты - заводская грунтовка, болты и шайбы - оцинковка. Проволочная сетка из нержавеющей стали по запросу.

МАРКИРОВКА

Пример: вентиляционная решетка КБ шириной В = 600, высотой Х = 900 и радиусом Р = 75:
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА KW – 600 x 900 / 75

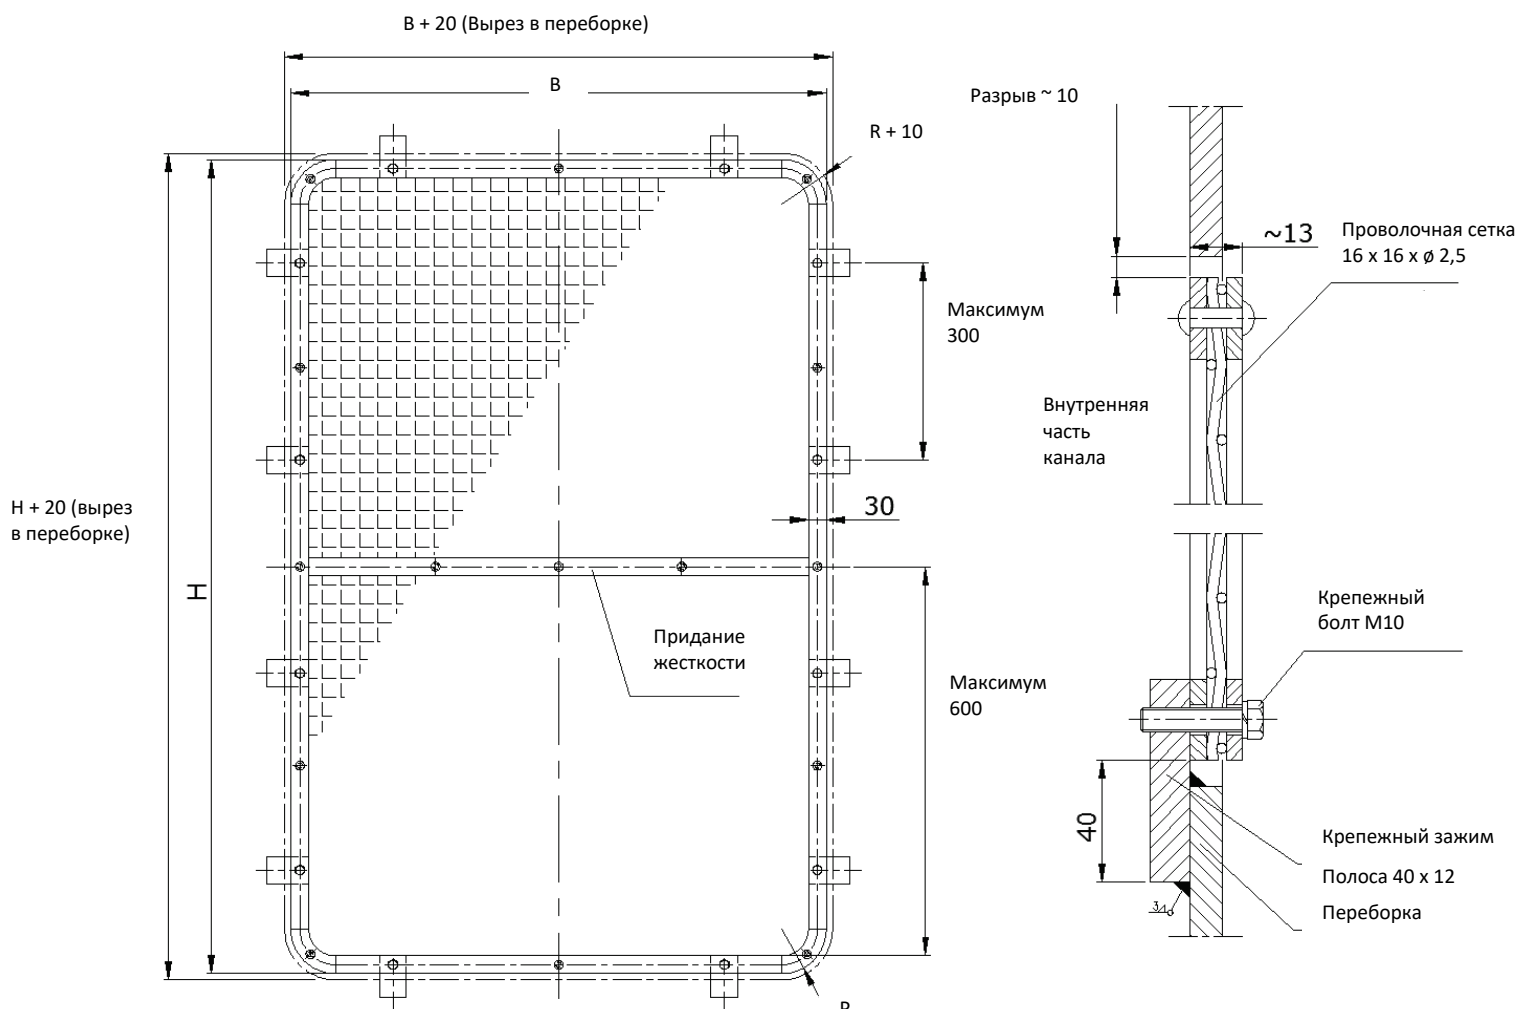


ТАБЛИЦА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

