


ОПИСАНИЕ

Судовые вентиляционные жалюзи с подвижными ламелями предназначены для установки в вентиляционных системах судов дальнего плавания, а также прибрежных объектов. Жалюзи могут быть использованы в качестве противопожарной преграды основных наружных вентиляционных отверстий; однако требования администрации флага должны быть соблюдены. Жалюзи состоят из просверленной рамы с фланцами и комплекта закрепленных ламелей, а также комплекта подвижных ламелей, управляемых с помощью рычага. Рама, ламели и рычаги изготовлены из мягкой стали, а оси ламелей - из нержавеющей стали. Поверхность: горячая оцинковка. Предохранение от коррозии осуществляется с помощью комплекта красок для морских судов, который доступен по запросу.

ГАБАРИТЫ

Габаритные размеры [мм]	
В	Н
250-1500	250-2550
(каждые 50 мм)	(каждые 100 мм)

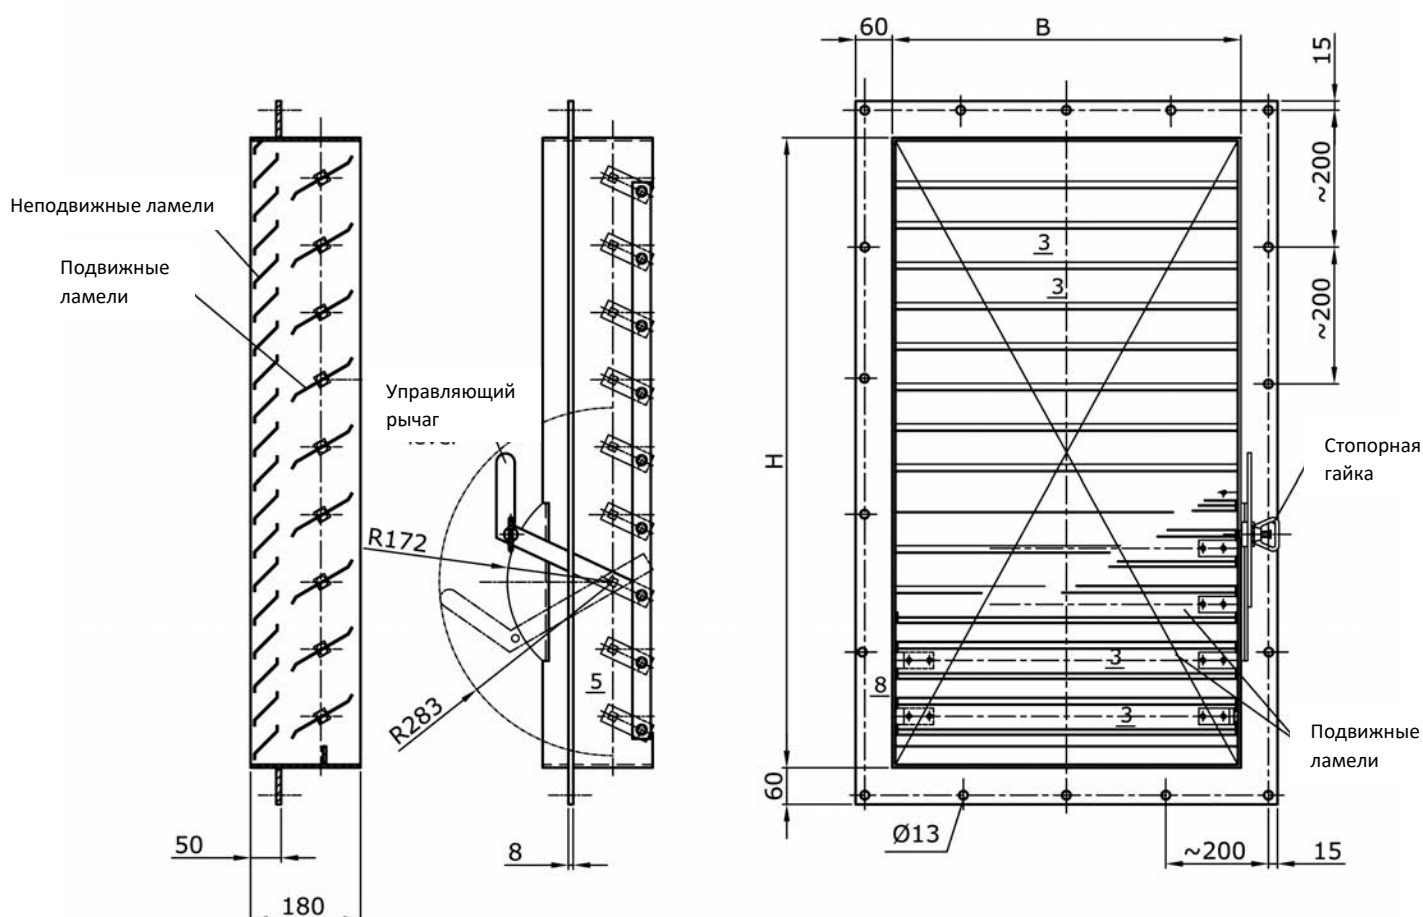

МАРКИРОВКА

Пример: вентиляционных жалюзи с подвижными ламелями с размером ВxН=1000x1550: LOUVER 1000x1550