


ОПИСАНИЕ

Круглые спиральные каналы доступны с диаметрами от 80 до 250 мм. Эта часть системы воздушных каналов состоит из внутреннего и наружного канала со слоем изоляции (толщиной 16 мм) между ними. Начиная с диаметра 250 мм они оборудуются внешними ребрами для увеличения их жесткости и устойчивости к негативному давлению.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

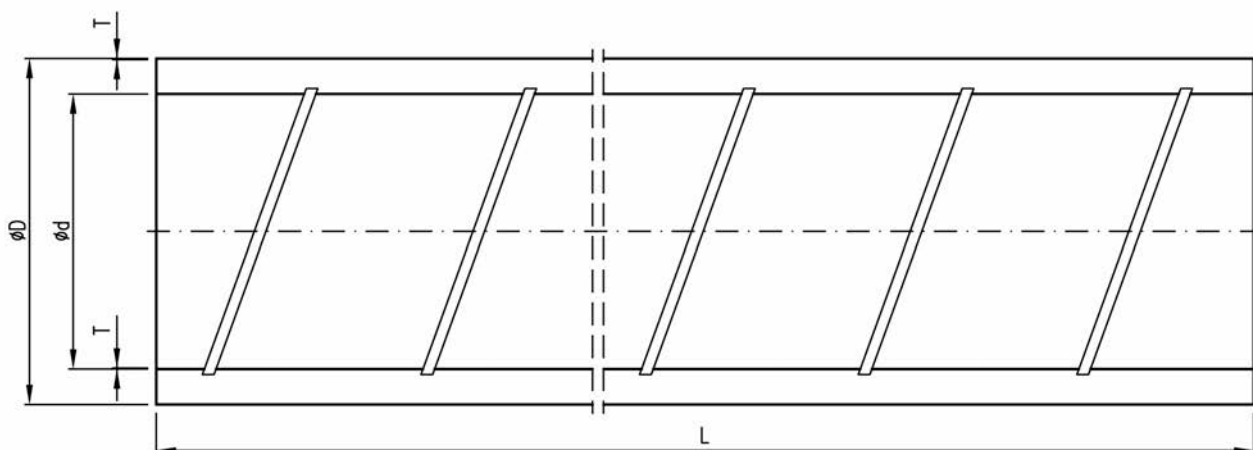

Размеры [мм]				Вес [кг/м]
Ød	ØD	T	L	
80	112	0.5	3000	2.9
100	132	0.5	3000	3.5
125	157	0.5	3000	4.3
160	192	0.6	3000	5.4
200	232	0.6	3000	6.6
250	280	0.6	3000	8.1