


ОПИСАНИЕ

Вентиляционные жалюзи с непроницаемыми для влаги щитками предназначены для установки на стальных или алюминиевых стенах палубных надстроек на судах дальнего плавания в качестве устройств, обеспечивающих подачу или вытяжку воздуха в вентиляционных системах. Конструкция основана на стандарте DIN 83409 со значительным увеличением диапазона размеров. Жалюзи оснащены съемной рамой для ламелей, которая обеспечивает простую установку, а также доступ для технического обслуживания.

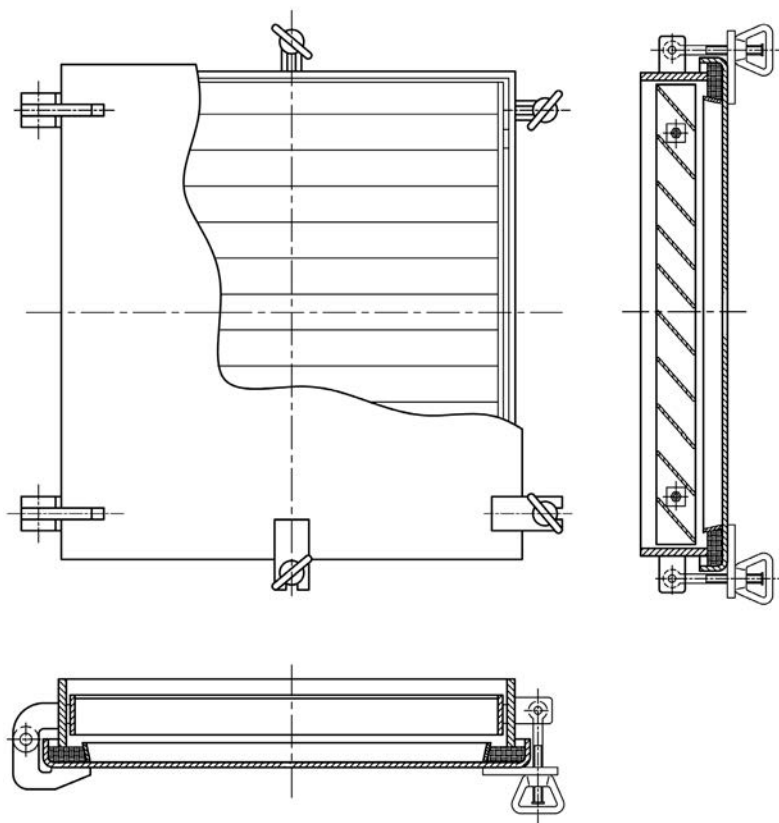

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Стальные жалюзи изготовлены из углеродистой стали St3St, с латунными откидными гайками, все болты и штифты изготовлены из нержавеющей стали.
- Алюминиевые жалюзи из сплава PA2, гайки, болты и штифты как указано выше.
- Обработка поверхности: рама стальных жалюзи и щиток окрашены судовой эпоксидной краской SWA 7423-013-250, рама для ламелей – оцинкована горячим способом. Алюминиевые жалюзи не требуют никаких мероприятий по консервации.

Типы:

А - квадратные жалюзи

В - прямоугольные жалюзи, петли на более длинной стороне

С - прямоугольные жалюзи, петли на более короткой стороне

Габаритные размеры:

$L_1 \times L_2$ - размер L_1 всегда представляет собой длину стороны, на которой установлены петли.


Исполнение:

- D щиток, открываемый вверх
- E щиток, открываемый вниз
- F щиток, открываемый влево
- G щиток, открываемый вправо

Фитинги:

- 1 - жалюзи с рамой для ламелей, без тонкой проволочной сетки
- 2 - жалюзи с рамой для ламелей и тонкой проволочной сеткой с ячейкой 10 мм
- 3 - жалюзи с тонкой проволочной сеткой с ячейкой размером 10мм без рамы для ламелей

Материал (сталь или алюминий) должен быть указан в заказе. Жалюзи поставляются с откидной гайкой для крепления непроницаемого для влаги щитка в открытом положении. Жалюзи могут также поставляться нестандартных размеров по запросу.

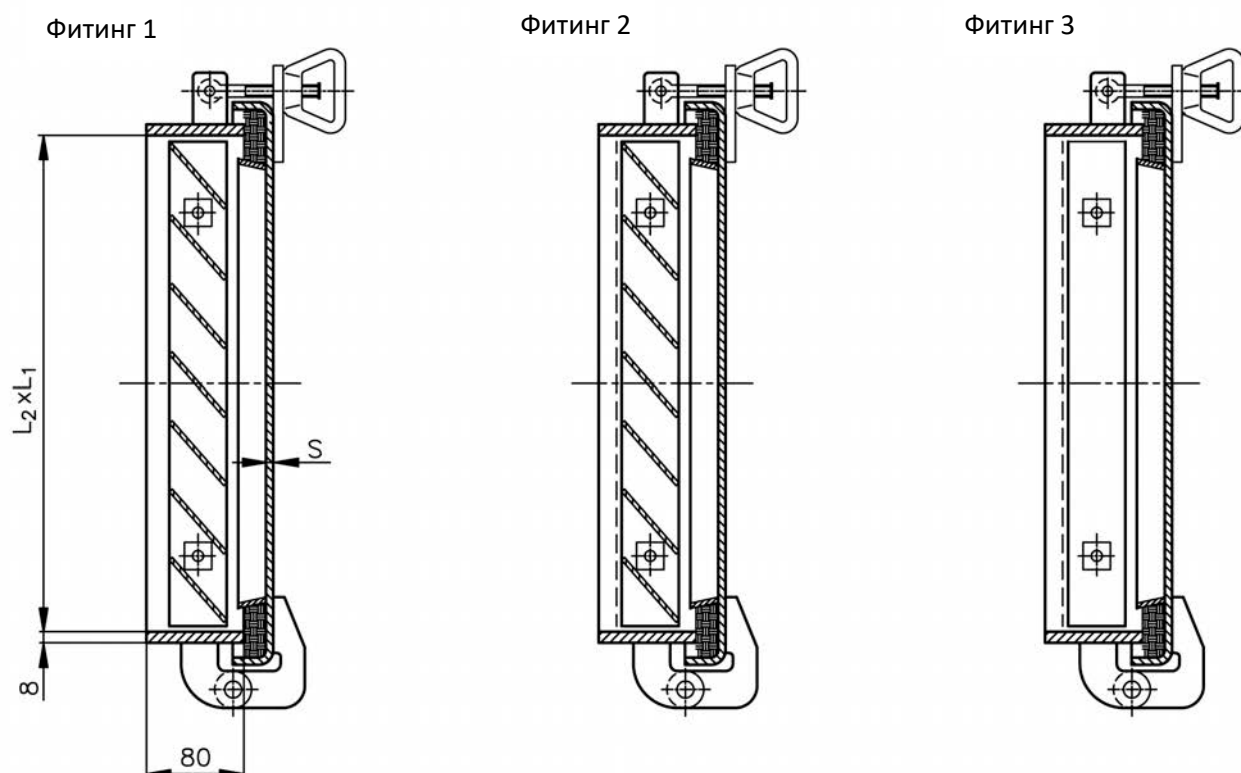


МАРКИРОВКА


Пример: Жалюзи типа В, размер $L_1 \times L_2 = 900 \times 500$, исполнение F, фитингов 2, изготовлены из стали: B-900x500-F-2-St

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЕЛЬ И ОТКИДНЫХ БЛОКОВ


Type A 250x250 to 500x500




Type B 250x200 to 900x500




Type C 200x250 to 400x500

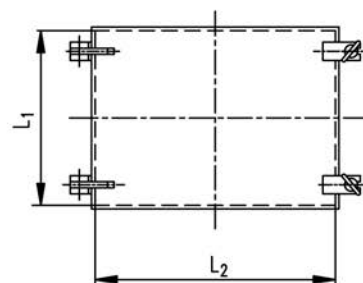


Type A 600x600 to 750x750

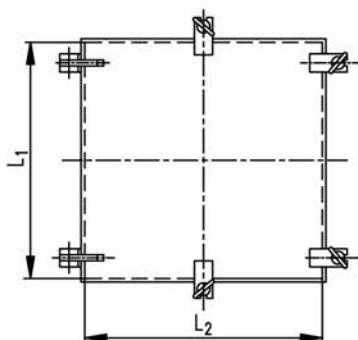

Type B 1000x600 to 1200x750

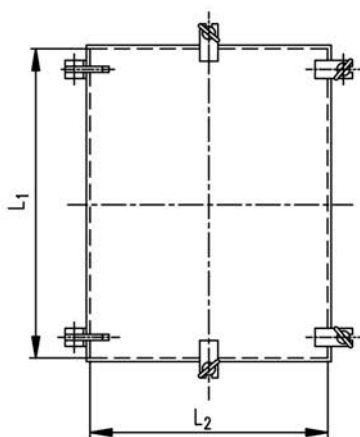


Type C 400x600 to 500x900

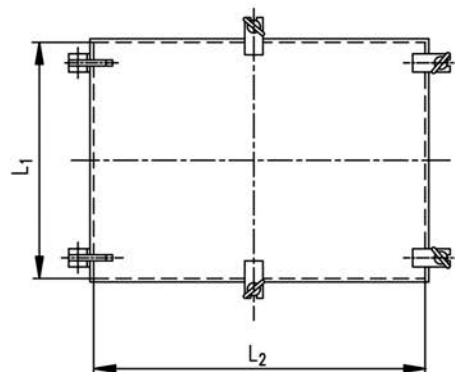


ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ
TYPE A - Square louvers


A-300x300-D




A-300x300-E



A-300x300-F




A-300x300-G



TYPE B - Rectangular louvers

Hinges on longer side


B-750x500-D




B-750x500-E



B-750x500-F




B-750x500-G



TYPE C - Rectangular louvers

Hinges on shorter side


C-500x750-D




C-500x750-E



C-500x750-F



C-500x750-G





Type	Size	Execut.	S	No. of swing nuts	Weight of steel louver, kg			Weight of aluminium louver, kg			Free face area m ²		
	L1 x L2		mm		Fitting			Fitting			Fitting		
	mm				1	2	3	1	2	3	1	2	3
A	250x250	D,E, F,G	5	2	15,0	17,0	14,8	6,5	7,1	6,5	0,056	0,044	0,047
	300x300				18,2	20,0	17,7	8,0	8,7	7,7	0,081	0,063	0,068
	400x400				25,5	26,2	23,7	11,2	12,3	10,4	0,144	0,112	0,120
	500x500		38,7		42,2	35,0	17,2	18,6	15,7	0,225	0,175	0,188	
	600x600		50,6		55,0	44,4	22,5	24,3	20,0	0,324	0,252	0,270	
	750x750		8	4	65,9	71,4	56,7	29,4	31,6	25,6	0,506	0,394	0,422
B	250x200	D,E	5	2	13,5	14,7	13,5	5,9	6,4	5,9	0,045	0,035	0,038
	300x200				15,0	16,3	14,8	6,5	7,0	6,4	0,054	0,042	0,045
	400x200				18,0	19,4	17,3	7,8	8,4	7,5	0,072	0,056	0,060
	500x200		6		20,9	22,4	19,7	9,0	9,7	8,6	0,090	0,070	0,075
	400x300		5		21,8	23,8	20,5	9,5	10,3	9,0	0,108	0,084	0,09
	500x300	6	25,5		27,6	23,4	11,1	12,0	10,3	0,135	0,105	0,113	
	500x400		29,9		32,7	27,0	13,0	14,2	11,9	0,18	0,14	0,15	
	600x400		38,4		41,5	34,5	17,0	18,3	15,4	0,216	0,168	0,18	
	750x400		45,9		49,3	40,4	20,3	21,7	18,1	0,27	0,21	0,225	
	600x500	7	44,5		48,2	39,5	19,8	21,3	17,7	0,27	0,21	0,225	
	750x500		53,2		57,3	46,1	23,6	25,3	20,7	0,34	0,26	0,28	
	900x500		8	61,8	66,3	52,8	27,5	29,3	23,8	0,41	0,32	0,34	
	1000x600			78,8	84,4	66,1	35,1	37,4	29,9	0,54	0,42	0,45	
	1000x750	92,7		99,6	76,6	41,4	44,2	34,8	0,68	0,53	0,56		
	1200x750	134,2		141,9	114,1	61,1	64,3	52,9	0,81	0,63	0,68		
C	200x250	F,G	5	2	13,3	14,7	13,5	5,8	6,3	5,9	0,045	0,035	0,038
	200x300				14,5	16,2	14,8	6,3	7,0	6,4	0,054	0,042	0,045
	200x400				17,0	19,2	17,3	7,4	8,3	7,5	0,072	0,056	0,06
	200x500	6	19,4		22,0	19,7	8,4	9,5	8,6	0,09	0,07	0,075	
	300x400	5	21,3		23,7	20,5	9,3	10,3	9,0	0,108	0,084	0,09	
	300x500	6	24,5		27,4	23,4	10,7	11,9	10,3	0,135	0,105	0,113	
	400x500		29,4		32,6	27,0	12,9	14,2	11,9	0,18	0,14	0,15	
	400x600		38,0		41,9	35,1	16,9	18,5	15,7	0,216	0,168	0,18	
	400x750		44,8	49,5	41,0	19,9	21,9	18,4	0,27	0,21	0,225		
	500x600	7	44,6	48,7	40,1	19,8	21,5	18,0	0,27	0,21	0,225		
	500x750		52,5	57,6	46,7	23,4	25,5	21,0	0,34	0,26	0,28		
	500x900		8	60,5	66,5	53,4	27,0	29,5	24,1	0,41	0,32	0,34	