


ОПИСАНИЕ

Вентиляционные жалюзи без непроницаемых для влаги щитков предназначены для установки на стальных или алюминиевых стенах палубных надстроек на судах дальнего плавания в качестве устройств, обеспечивающих подачу или вытяжку воздуха в вентиляционных системах. Конструкция основана на стандарте DIN 83409 со значительным увеличением диапазона размеров. Жалюзи оснащены съемной рамой для ламелей, которая обеспечивает простую установку, а также доступ для технического обслуживания. Жалюзи могут быть установлены в положениях, где непроницаемые для влаги закрывающие устройства (Соглашение ILL 1966) не требуются. Правила Международной конвенции по охране человеческой жизни на море в отношении закрывания при пожаре внешних вентиляционных отверстий должны быть соблюдены. Жалюзи могут также поставляться нестандартных размеров по запросу.

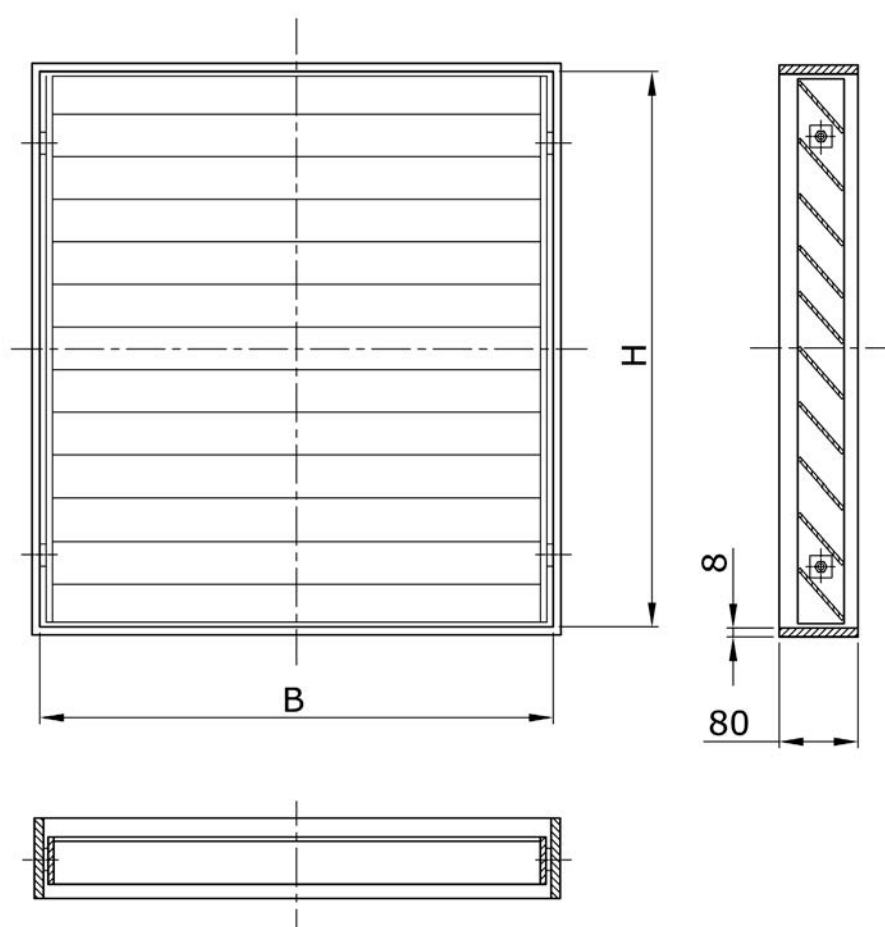


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Стальные жалюзи изготовлены из углеродистой стали St3St.
- Алюминиевые жалюзи изготовлены из сплава PA2.
- Обработка поверхности: рама стальных жалюзи и щиток окрашены судовой эпоксидной краской SWA 7423-013-250, рама для ламелей оцинкована горячим способом. Алюминиевые жалюзи не требуют никаких мероприятий по консервации.


**Фитинги:**

- 1 - жалюзи с рамой для ламелей, без тонкой проволочной сетки
- 2 - жалюзи с рамой для ламелей и тонкой проволочной сеткой с ячейкой 10 мм
- жалюзи с тонкой проволочной сеткой с ячейкой размером 10мм без рамы для ламелей


Фитинг 1

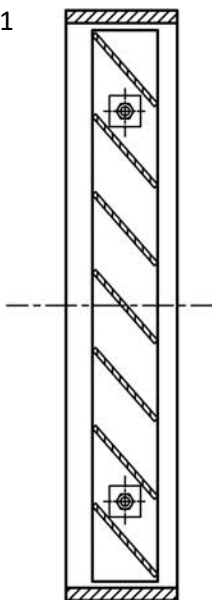

Фитинг 2

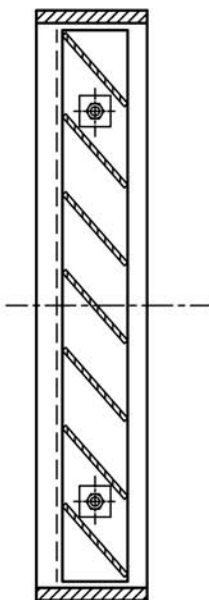

Фитинг 3

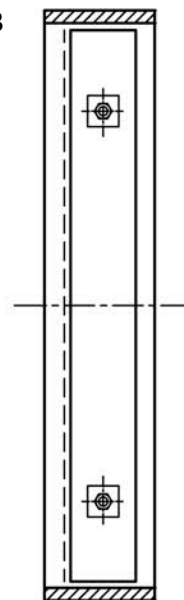**МАРКИРОВКА**

Пример: Жалюзи без щитка, размер $L_1 \times L_2 = 900 \times 500$, фитингов 2, изготовлены из стали:
B-900x500-F-2-St



Size BxH mm	Weight of steel louver, kg			Weight of aluminium louver, kg			Free face area m ²		
	Fitting			Fitting			Fitting		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
250x200	8,1	8,8	8,0	5,9	6,4	5,9	0,045	0,035	0,038
250x250	9,0	10,2	9,9	3,9	4,3	3,9	0,056	0,044	0,047
300x200	9,0	9,8	8,9	3,9	4,2	3,8	0,054	0,042	0,045
300x300	10,8	12,0	10,6	5,6	5,2	4,6	0,081	0,063	0,068
300x400	12,8	14,2	12,3	5,6	6,2	5,4	0,108	0,084	0,09
300x500	14,7	16,5	14,1	6,4	7,1	6,2	0,135	0,105	0,113
400x200	10,8	11,6	10,4	4,7	5,1	4,5	0,072	0,056	0,060
400x300	13,1	14,3	12,3	5,7	6,2	5,4	0,108	0,084	0,09
400x400	15,3	15,7	14,2	6,8	7,4	6,3	0,144	0,112	0,120
400x500	17,6	19,6	16,2	7,7	8,5	7,1	0,18	0,14	0,15
400x600	22,8	25,1	21,1	10,1	11,1	9,4	0,216	0,168	0,18
400x750	26,9	29,7	24,9	11,9	13,1	11,1	0,27	0,21	0,225
500x200	12,6	13,4	11,8	5,4	5,8	5,2	0,090	0,070	0,075
500x300	15,3	16,6	14,1	6,7	7,2	6,2	0,135	0,105	0,113
500x400	18,1	19,6	16,2	7,8	8,5	7,3	0,18	0,14	0,15
500x500	23,2	25,3	21,1	10,3	11,2	9,4	0,225	0,175	0,188
500x600	26,8	29,2	24,1	11,9	12,9	8,4	0,27	0,21	0,225
500x750	31,5	34,6	28,1	14,0	15,3	12,6	0,34	0,26	0,28
500x900	36,3	39,9	32,0	16,2	17,7	14,6	0,41	0,32	0,34
600x400	23,1	24,9	20,7	10,2	11,0	23,7	0,216	0,168	0,18
600x500	26,7	28,9	23,7	11,9	12,8	10,6	0,27	0,21	0,225
600x600	30,4	33,0	26,6	13,5	14,6	12,1	0,324	0,252	0,270
600x1000	47,4	50,7	39,9	21,1	22,5	18,0	0,54	0,42	0,45
750x400	27,6	29,7	24,3	12,2	13,1	10,9	0,27	0,21	0,225
750x500	31,9	34,4	29,3	14,2	15,2	12,5	0,34	0,26	0,28
750x750	39,6	42,9	34,1	17,7	19,0	15,4	0,506	0,394	0,422
750x1000	55,6	59,8	46,0	24,9	26,6	20,9	0,68	0,53	0,56
750x1200	80,6	85,2	68,5	36,7	35,6	31,8	0,81	0,63	0,68
900x500	37,2	39,9	31,7	16,5	17,6	14,3	0,41	0,32	0,34
1000x600	47,3	50,7	39,7	21,1	22,5	18,0	0,54	0,42	0,45
1000x750	55,7	59,9	46,1	24,9	26,6	20,9	0,68	0,53	0,56
1200x750	80,5	85,2	68,5	36,7	38,6	31,8	0,81	0,63	0,68