


**ОПИСАНИЕ**

Судовые канальные вентиляторы типа WMR предназначены для эксплуатации в вентиляционных системах судов дальнего плавания с неограниченной дальностью плавания, а также прибрежных объектов. Температура перемещаемой среды не должна превышать +45°C, содержание пыли - 0,3г/м³. Кожух и рабочее колесо вентиляторов WMR изготовлены из алюминиевых листов РА2, сваренных. На кожухе установлена клеммная коробка с кабельным сальником G20 для подсоединения питающего кабеля. Электродвигатель: индукционный, короткозамкнутый асинхронный, трехфазный, с кожухом со степенью защиты IP55, в морском исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Тип		WMR100/L	WMR125/L	WMR160/L	WMR200/M	WMR200/K	WMR200/L
DN		100	125	160	200	200	200
Потребляемая мощность [кВт]		0.05	0.07	0.13	0.21	0.32	0.40
Эл. двиг.	Обороты [1/мин]	2800	2800	2760	2760	2800	2790
	Питание [В/Гц]	3х380/50	3х380/50	3х380/50	3х380/50	3х380/50	3х380/50
Вес [кг]		4.4	5.0	7.8	9.3	11.8	14.0
Макс. уровень шума [дБ(А)]		65	71	74	75	76	78
Потребляемая мощность [кВт]		0.07	0.10	0.21	0.28	0,39	0.59
Эл. двиг.	Обороты [1/мин]	3380	3380	3330	3400	3400	3400
	Питание [В/Гц]	3х440/60	3х440/60	3х440/60	3х440/60	3х440/60	3х440/60
Вес [кг]		4.4	5.0	7.8	9.6	11.8	14.0
Макс. уровень шума [дБ(А)]		69	74	77	78	80	81

Тип вентилятора	Габариты [мм]					
	DN	ØD	L	H	E	F
100/L	100	244	290	175	35	25
125/L	125	264	315	185	35	25
160/L	160	338	340	225	35	25
200/M	200	338	400	225	40	30
200/K	200	378	400	250	40	30
200/L	200	418	400	266	40	30

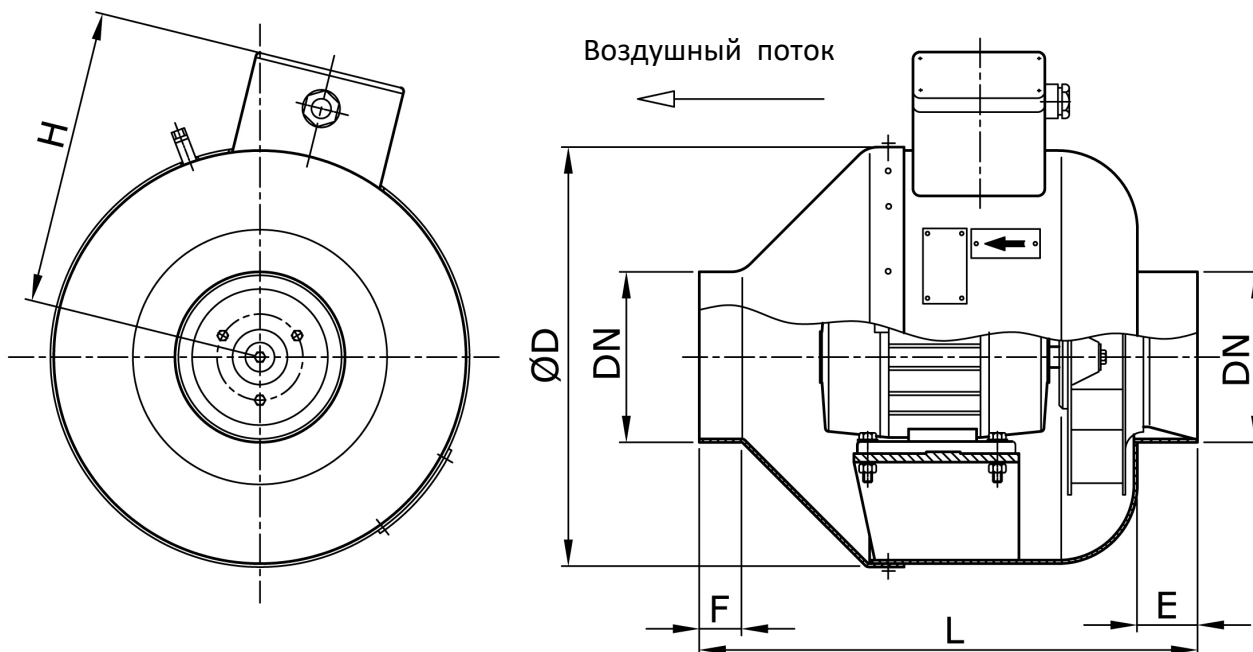

**ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА**