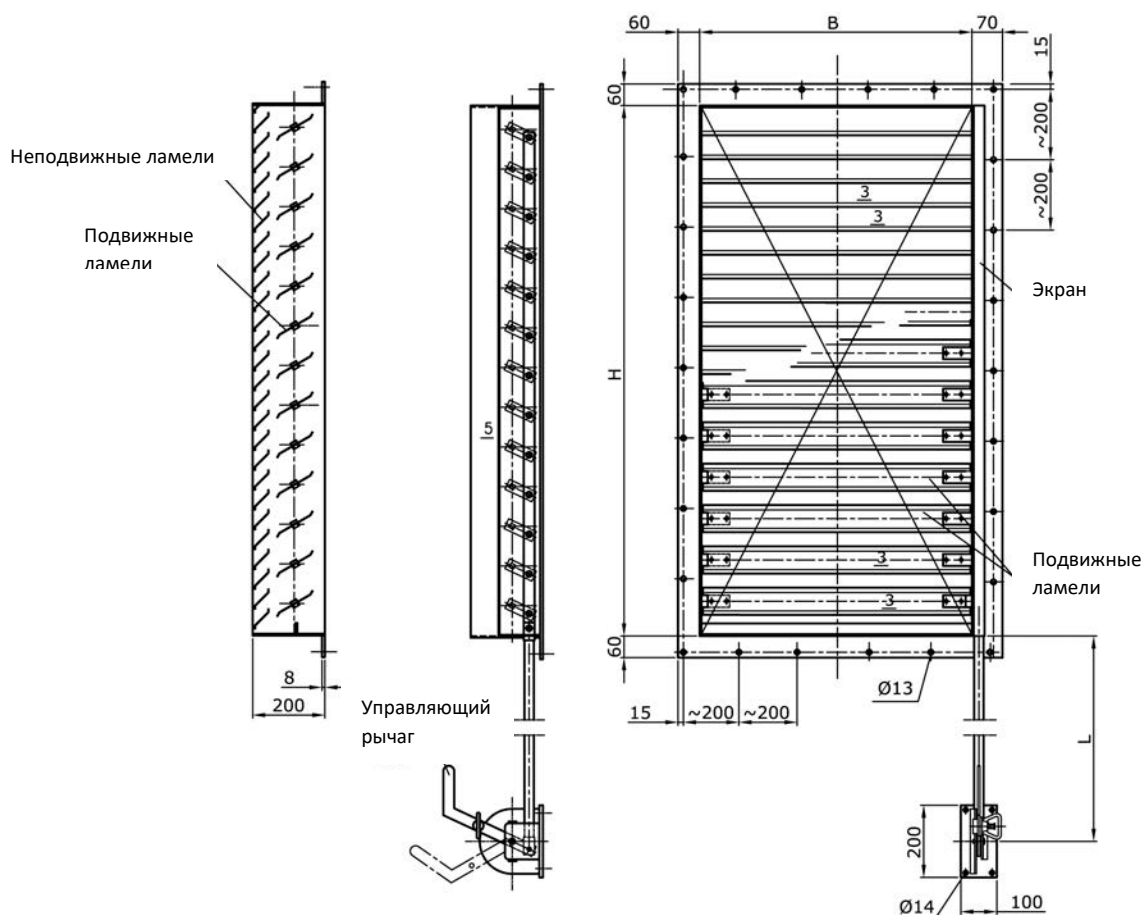


ОПИСАНИЕ

Судовые вентиляционные жалюзи с подвижными ламелями с дистанционным управлением предназначены для установки в вентиляционных системах судов дальнего плавания, а также прибрежных объектов. Жалюзи могут быть использованы в качестве противопожарной преграды основных наружных вентиляционных отверстий; однако требования администрации флага должны быть соблюдены. Жалюзи состоят из просверленной рамы с фланцами и комплекта закрепленных ламелей, а также комплекта подвижных ламелей, управляемых с помощью рычага. Рама, ламели и рычаги изготовлены из мягкой стали, а оси ламелей - из нержавеющей стали. Обработка поверхности: горячая оцинковка. Предохранение от коррозии осуществляется с помощью комплекта красок для морских судов, который доступен по запросу.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры [мм]		
B	H	L
250-1500	250-2050	макс.2000
(каждые 50 мм)	(каждые 100 мм)	


МАРКИРОВКА

Пример: вентиляционных жалюзи с подвижными ламелями с дистанционным управлением с размерами $B \times H \times L = 1000 \times 1550 \times 1500$: LOUVER 1000x1550-1500