

**ОПИСАНИЕ**


Судовые канальные вентиляторы типа WMR предназначены для эксплуатации в вентиляционных системах судов дальнего плавания неограниченной дальностью плавания, а также прибрежных объектов. Температура перемещаемой среды не должна превышать +45оС, содержание пыли - 0,3г/м . Кожух и рабочее колесо вентиляторов WMR изготовлены из алюминиевых листов РА2, сварных. На кожухе установлена клеммная коробка с кабельным сальником G20 для подсоединения питающего кабеля. Электродвигатель: индукционный, короткозамкнутый асинхронный, однофазный, с кожухом со степенью защиты IP55, в морском исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип		WMR100/L	WMR125/L	WMR160/L	WMR200/M	WMR200K	WMR200/L
DN		100	125	160	200	200	200
Потребляемая мощность [кВт]		0.05	0.07	0.13	0.21	0.32	0.40
Эл. двиг.	Обороты [1/мин]	2860	2860	2820	2850	2850	2800
	Питание [В/Гц]	1х220/50	1х220/50	1х220/50	1х220/50	1х220/50	1х220/50
Вес [кг]		4.4	5.0	7.8	9.3	11.8	14.0
Макс. уровень шума [дБ(А)]		66	71	74	76	76	78
Потребляемая мощность [кВт]		0.07	0.10	0.21	0.28	0.39	0.59
Эл. двиг.	Обороты [1/мин]	3430	3430	3380	3400	3400	3360
	Питание [В/Гц]	1х220/60	1х220/60	1х220/60	1х220/60	1х220/60	1х220/60
Вес [кг]		4.4	5.0	7.8	9.6	11,8	14.0
Макс. уровень шума [дБ(А)]		69	74	77	79	80	81



Тип вентилятора	Габариты [мм]					
	DN	ØD	L	H	E	F
100/L	100	244	290	175	35	25
125/L	125	264	315	185	35	25
160/L	160	338	340	225	35	25
200/M	200	338	400	225	40	30
200/K	200	378	400	250	40	30
200/L	200	418	400	266	40	30

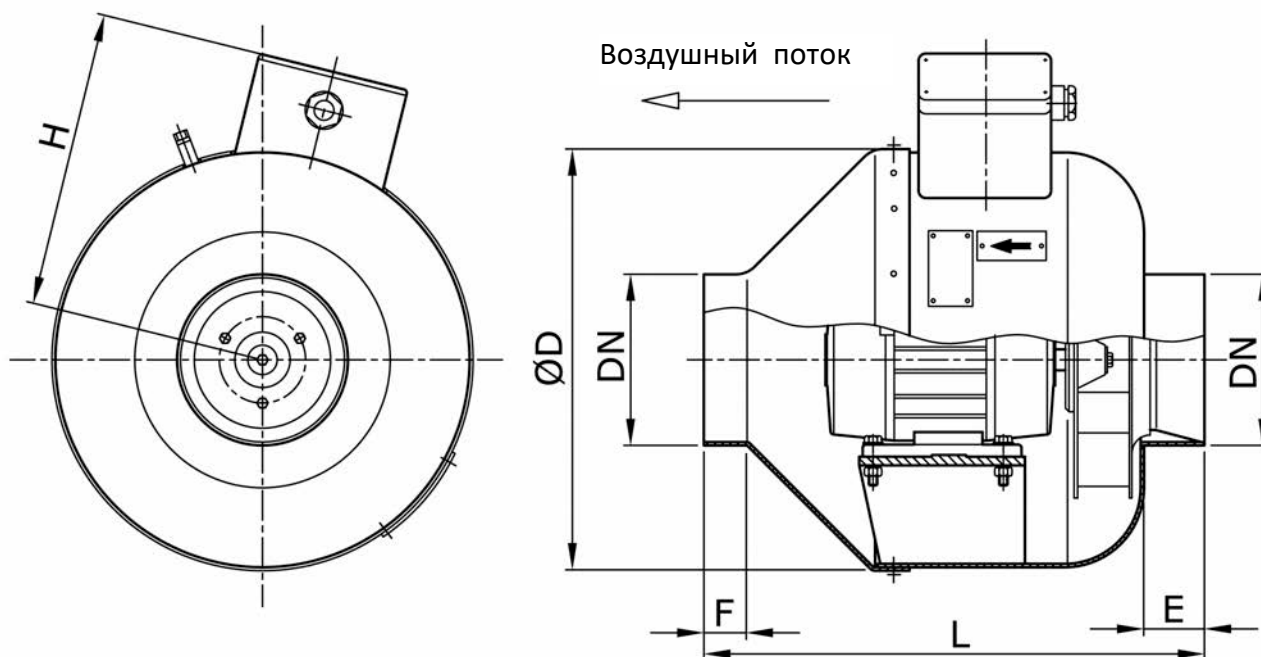

**ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА**