ОПИСАНИЕ

Судовые вентиляционные жалюзийные заслонки LDG предназначены для установки в вентиляционных системах судов дальнего плавания, а также прибрежных объектов. Заслонки могут использоваться в качестве функциональных изолирующих заслонок (легкое исполнение) или противопожарных преград основных внешних вентиляционных отверстий в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (тяжелое исполнение). Судовые вентиляционные жалюзийные заслонки LDF состоят из рамы из мягкой стали и вращающихся ламелей, приводимых в действие электрическим или пневматическим приводом (ручное управление с помощью рычага доступно по требованию). Напряжение рабочего давления импульсного воздуха должно быть указано в заказе. Жалюзи оснащены проволочной сеткой из нержавеющей стали 13x13 мм. Обработка поверхности: горячая оцинковка. Предохранение от коррозии осуществляется с помощью комплекта красок для морских судов, который доступен по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты исполнения:
L - легкие, с рамой 3 мм и ламелями 5 мм толщиной
H - тяжелые, с рамой и ламелями 8 мм толщиной

Привод:
E - электрический
P – пневматический

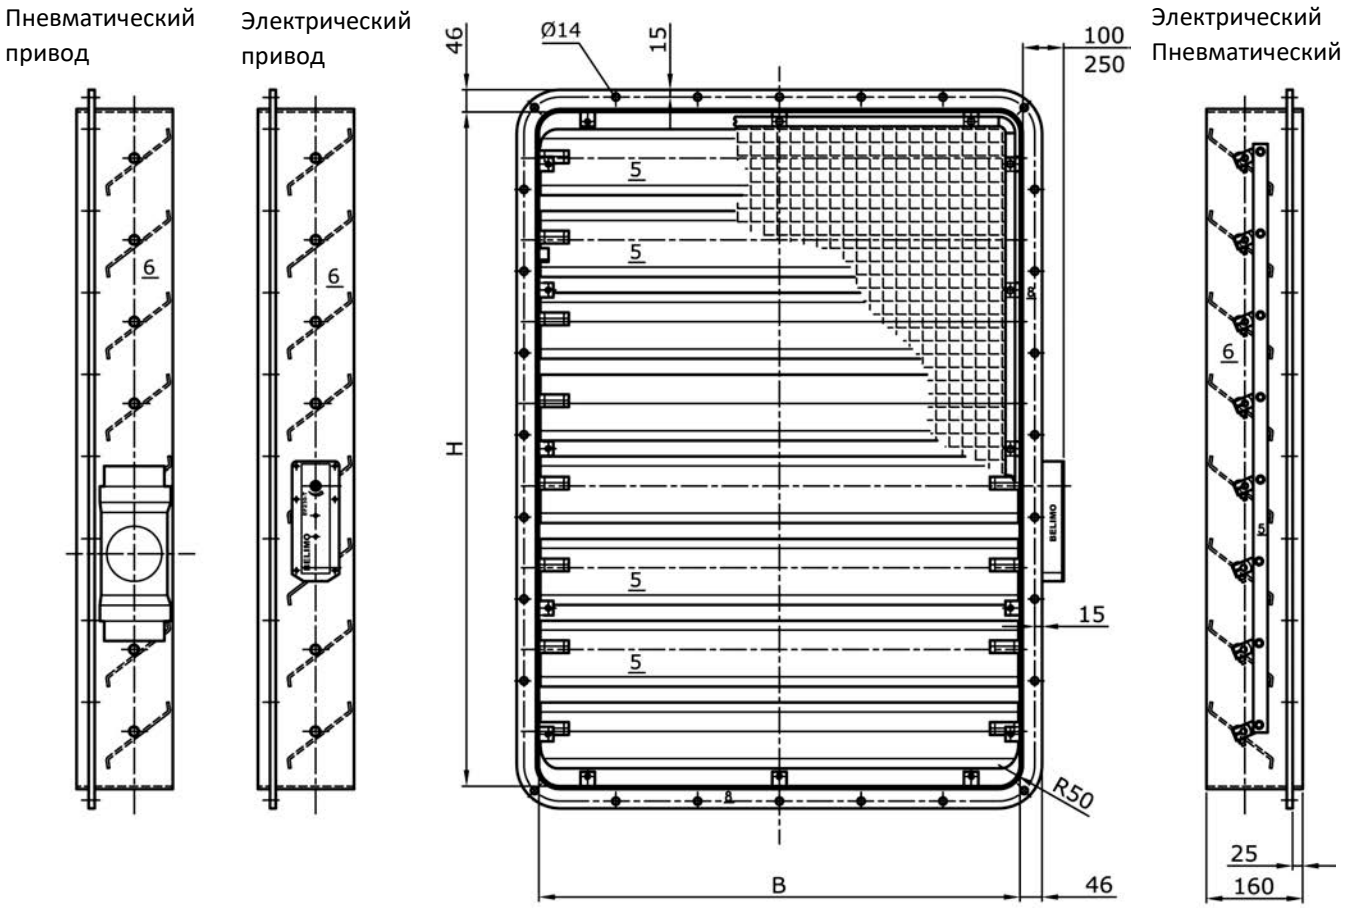

МАРКИРОВКА

Пример: судовая жалюзийная заслонка типа LDG с размерами BxH=1000x2000, в легком исполнении L, с электроприводом: LDG-1000x2000-L-E